

# GOGLE FORCEFLEX® 3

BEZBARWNE / PRZYCIEMNIANE / BURSZTYNOWE

KOD PRODUKTU: ASA460-0\_\_-00

ELASTYCZNE I MOCNE OKULARY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA

OCHRONA TWARZY I OCZU

## UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Podczas użytkowania należy upewnić się, że okulary są wygodnie i pewnie osadzone na głowie.

Przed wejściem do obszaru zagrożenia należy się upewnić, że okulary ochronne są na swoim miejscu.



**ZAUSZNIKI:**  
Elastomer  
termoplastyczny

**SOCZEWKI:**  
Poliwęglan

**NOSKI:**  
Guma termoplastyczna

## FORCEFLEX® FF-3

## CECHY I WYDAJNOŚĆ FORCEFLEX® 3

Gogle zostały zaprojektowane w oparciu o opatentowane technologie, tak aby stworzyć elastyczne gogle wysokiej jakości.

Ramki i-Form™ idealnie dopasowują się do każdej wielkości głowy eliminując punkty nacisku i zapewniając maksymalny komfort.

Połączenie najnowszych materiałów i procesów tworzących ultralekkie, wysoce bezpieczne okulary ochronne.

Dostępny jest zestaw akcesoriów przeciwpyłowych



## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Okulary ochronne można czyścić mydłem i ciepłą wodą i suszyć miękką ściereczką.

Nie czyścić za pomocą chemicznych lub ściernych środków czyszczących.

Osłona oczu powinna być przechowywana z dala od bezpośredniego światła słonecznego i chemikaliów, w miejscach nienarażonych na ekstremalne temperatury.

## ZGODNOŚĆ

Zgodne z EN 166.1.F.KN i ANSI Z87.1.

Świadectwo badania typu WE nr 505065



MANUFACTURING FOR SAFETY  
WWW.JSP.CO.UK

POLSKA@JSP.CO.UK  
TEL: +48 71 339 72 92/93



Issued 12/12/17, V4

# GOGLE FORCEFLEX® 3

BEZBARWNE / PRZYCIEMNIANE / BURSZTYNOWE

KOD PRODUKTU: ASA460-0 - 00

ELASTYCZNE I MOCNE OKULARY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA

OCHRONA TWARZY I OCZU

## WYMIARY OKULARÓW

Grubość soczewki: 2.2mm

Podstawa soczewki: 10

Rozmiar soczewki (po przekątnej): 56mm

Mostek: 15mm

Długość zausznika (od soczewki do końcówki): 168mm

Szerokość w sumie: 140mm

Najmniejsza odległość pomiędzy soczewkami: 15mm

Najmniejsza odległość pomiędzy końcówkami zauszników: 60mm

Waga: 28g / Waga z wyposażeniem dodatkowym: 50,5g



FORCEFLEX® FF-3

## WYMIARY ZEWNĘTRZNEGO OPAKOWANIA

Ilość: 120

Waga: 9.6kg (około)


## ZESTAW AKCESORIÓW PRZECIWKURZOWYCH

Kod produktu: ASU600-000-000

Ilość: 120

Dł.: 356mm, Szer.: 290mm, Wys.: 570mm

Waga: 4,8kg (około)

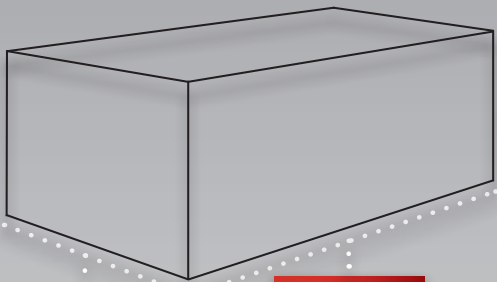

WYSOKOŚĆ:  
455mm

SZEROKOŚĆ:  
510mm

DŁUGOŚĆ:  
290mm

## OZNACZENIA

Ramka: EN166 1.FT

Bezbarwne: 2C-1.2 ↑ 1.FT.K.N

Przyciemnione: 5-2.5 ↑ 1.FT.K.N

Bursztynowe: 2C-1.2 ↑ 1.FT.K.N

## OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Ochrona będzie gwarantowana tylko wtedy, gdy okulary ochronne są prawidłowo dopasowane.

Jeśli okulary zostaną zarysowane lub uszkodzone, należy je wymienić, podobnie, jeśli okulary ochronne zostaną poddane silnemu uderzeniu - należy je natychmiast wymienić.

Nie nakładać farby, klejów ani etykiet samoprzylepnych z wyjątkiem postępowania zgodnie z instrukcją producenta.

Okulary w kontakcie ze skórą mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób podatnych. W takim przypadku należy opuścić obszar zagrożenia, usunąć osłonę oczu i zasięgnąć porady lekarza.

Uwagę użytkowników zwraca się również na niebezpieczeństwo związane z modyfikowaniem lub usuwaniem jakichkolwiek oryginalnych części

Gogle \* 3 nie nadają się do ochrony przed pyłami, cieciami lub stopionymi metalami.